

ナベ頭	ユニクロ（鉄）	1
	ユニクロカラー（鉄）	1
	パシペート（ステンレス）	2
	スズメッキ（ステンレス）	2
	ブロンズ（ステンレス）	3
アルミサッシ用ビス	ナベ頭〈パシペート〉（ステンレス）	3
	サラ小頭〈パシペート〉（ステンレス）	3
サラ頭	ユニクロ（鉄）	4
	パシペート（ステンレス）	4
六角頭	ユニクロ（鉄）	5
	ユニクロ半ねじ（鉄）	5
	ユニクロ全ねじ（鉄）	6
	パシペート（ステンレス）	6
	スズメッキ（ステンレス）	6
シンワッシャー	ユニクロ〈首下フラットタイプ〉〈並目ねじ〉（鉄）	7
	パシペート〈首下フラットタイプ〉〈並目ねじ〉（ステンレス）	7
	ユニクロ〈テーパータイプ〉〈細目ねじ〉（鉄）	8
	パシペート〈テーパータイプ〉〈細目ねじ〉（ステンレス）	8
シンワッシャーリーマ	ユニクロ〈首下フラットタイプ〉（鉄）	8
リーマフレキ	ユニクロ（鉄）	9
	パシペート（ステンレス）	9
	スズメッキ（ステンレス）	10
ラッパ頭	ユニクロ（鉄）	10
フレキ付頭	ユニクロ（鉄）	10
タイトフレーム用ビス	ユニクロ（鉄）	11
中間折板ビス	クロメート（鉄）	11
	スズメッキ（ステンレス）	11
シーリングナベ	ユニクロ（鉄）	11
	パシペート（ステンレス）	12
シーリング六角	ユニクロ（鉄）	12
	パシペート（ステンレス）	13
シーリング用付属品	ワンピースタイプ（鉄・ステンレス）	13
	ツーピースタイプ（鉄・ステンレス）	13
波板専用ビス	ポリカ波板専用〈ステンレス座金〉	14
	鉄波板専用〈ステンレス座金〉	14
	ポリカ座金〈木下地用〉	14
	ポリカ座金〈鉄下地用〉	14
	付属品	15
ステンレスキャップ	ステンレスキャップ	15
カバールーフ用ビス	カバールーフ用ビス〈山座〉（鉄）（ステンレスキャップ）	16
	カバールーフ用ビス〈曲座〉（鉄）（ステンレスキャップ）	16
	カバールーフ用ビス〈単体〉	16
耐火野地板専用ビス	耐火野地板専用ビス（鉄・ステンレス）	17
	薄板金専用ビス（鉄）	17
	平板瓦専用ビス（鉄・ステンレス）	17
コンクリートビス	コンクリートビス（サラ頭）（鉄・ステンレス）	18
	コンクリートビス（ナベ頭）（鉄・ステンレス）	18
	コンクリートビス（六角頭）（鉄）	18
樋受金具専用ビス	ラスパートシルバー（鉄）	19
	スーパーパシペート（ステンレス）	19
	ブロンズ（ステンレス）	19
	黒ラスパート（ステンレス）	19
ナゲシビス	スーパーウッドビス（鉄）	20
	ナゲシシンワッシャー（座付）タイプ（鉄）	20
	ステンレススーパーウッドビス（ステンレス）	20
別注商品	瓦用ステンレストラスビス（パシペート・ブロンズ・黒ラスパート）（ステンレス）	21
	木下地用スプーンビス（ラスパート（鉄）・パシペート（ステンレス））	21
	ローレット付スーパービス（クロメート）（鉄）	21
	木下地用六角長尺ビス（ユニクロ）（鉄）	21
	座付きサラ長尺ビス（ラスパート）（鉄）	21

鉄

ナベ頭


ユニクロ

薄鋼板

結合素材

C型鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚		
3.5 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	1.6mmまで		
	13	2,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで	
	16	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで	
	19	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで	
	25	1,000本×10箱	全ねじ	6.7	2.5	5.0	2.3mmまで	
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	1.6mmまで		
	13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	30	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	35	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	40	700本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
	50	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	2.3mmまで		
	16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	30	1,000本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	35	700本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	40	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	45	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	50	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
	60	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	



鉄

ナベ頭

ユニクロ


カラー

薄鋼板

結合素材

C型鋼

サイズ (d×L)	入 数	カラー	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚		
4.0 × 13	1,000本×10箱	白	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで		
	13	1,000本×10箱	新茶	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	13	1,000本×10箱	グレー	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	13	1,000本×10箱	黒(ツヤ消し)	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
	13	1,000本×10箱	クリーム	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	

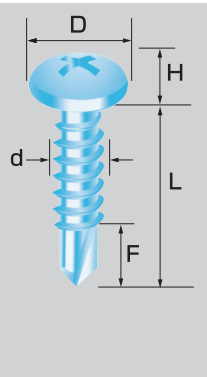

ステン410


ナベ頭

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	1.6mmまで	
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
30	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
35	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
40	700本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
19	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
30	1,000本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
35	700本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	
60	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	8.0	3.2mmまで	

ステン410


ナベ頭

ブロンズ

薄鋼板

結合素材

C型鋼

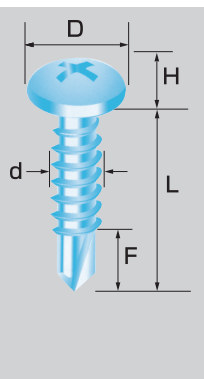

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	

アルミサッシ用ビス

サッシ

結合素材

サッシ

サッシ


C型鋼

SUS-XM7

ナベ頭

パシペート

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	F (ドリル長さ)	適用板材
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
19	700本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ
25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	8.0	6.0	アルミ材のみ

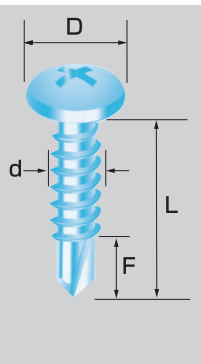

ステン410


ナベ頭

スズメッキ

薄鋼板

結合素材

C型鋼

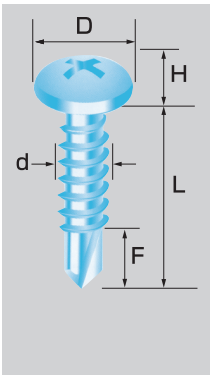

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
19	700本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	6.0	3.2mmまで	


ステン410

サラ小頭

パシペート

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	ねじ	F (ドリル長さ)	
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0	
13	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0	
16	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0	
19	1,000本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0	
25	500本×10箱	全ねじ	パシペート	6.0	7.0 細目 並目	6.0	


※ D6・D7供 細目、並目のねじを選べます



鉄

サラ頭ユニクロ

座ぐり穴付き金物
結合素材 C 型 鋼

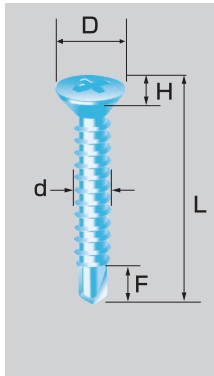


サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	1.6mmまで	
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
30	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
35	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
40	700本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 19	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
30	1,000本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
35	700本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	
60	400本× 5箱	全ねじ	10.0	3.0	8.0	3.2mmまで	

ステン410

サラ頭パシペート

座ぐり穴付き金物
結合素材 C 型 鋼




サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 10	2,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	1.6mmまで	
13	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	2.3mmまで	
16	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
19	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
30	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
35	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
40	700本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	6.0	3.2mmまで	

鉄

六角頭ユニクロ

薄 鋼 板
結合素材 C 型 鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	2,000本× 5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	2.3mmまで	
16	2,000本× 5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで	
19	2,000本× 5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで	
25	1,000本× 5箱	全ねじ	7.0	3.6	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 19	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
25	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
50	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
60	300本× 5箱	45	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
70	250本× 5箱	45	8.0	5.0	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで	
40	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで	
50	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	12.0	6.0mmまで	
55	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
60	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
65	200本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
70	200本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
75	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
80	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
90	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
105	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
115	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
135	100本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	




鉄

六角頭ユニクロ半ねじ

薄 鋼 板
結合素材 C 型 鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
6.0 × 60	200本× 5箱	35	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
70	200本× 5箱	40	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
80	150本× 5箱	45	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
90	150本× 5箱	50	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	

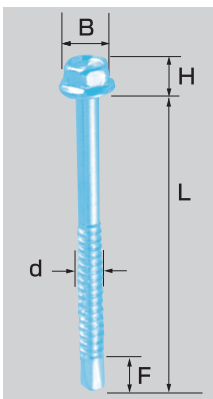

鉄

六角頭


ユニクロ

全ねじ

薄鋼板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
6.0 × 70	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
80	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
90	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	

ステン410


六角頭

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 × 19	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
25	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
50	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
60	300本× 5箱	45	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
70	250本× 5箱	45	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
6.0 × 19	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
50	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
60	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
70	200本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
80	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
90	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
105	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
115	150本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
135	100本× 5箱	60	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	

ステン410


六角頭

スズメッキ

薄鋼板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 × 19	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
25	1,000本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	8.0	3.2mmまで	
6.0 × 19	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.5	12.0	6.0mmまで	

鉄

シンワッシャー


ユニクロ

首下フラットタイプ（並目ねじ）


薄鋼板

結合素材

C型鋼

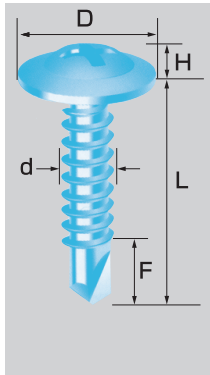

フラットタイプ



並目ねじ

ステン410

シンワッシャー


パシペート

首下フラットタイプ（並目ねじ）


薄鋼板

結合素材

C型鋼

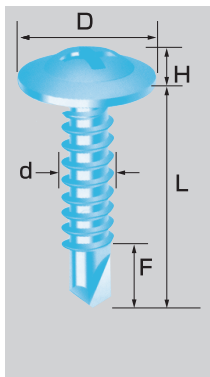

フラットタイプ



並目ねじ

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	1,000本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	2.3mmまで	
16	700本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで	
19	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで	
25	500本×10箱	全ねじ	10.5	2.5	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 13	1,500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	2.3mmまで	
16	1,500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
22	1,000本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
50	400本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
60	300本× 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
70	300本× 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
80	300本× 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	
100	200本× 5箱	50	12.0	3.3	8.0	3.2mmまで	

鉄

シンワッシャーリーマ


ユニクロ

首下フラットタイプ(並目ねじ)

木毛板

結合素材

C 型 鋼

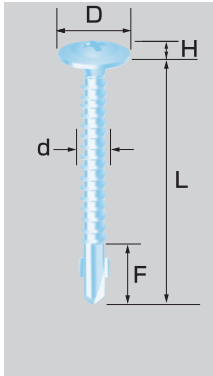

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 × 35	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	12.0	3.0mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.3	12.0	3.0mmまで	

フラットタイプ



並目ねじ

鉄

シンワッシャー


ユニクロ

首下テーパータ입(細目ねじ)

薄鋼板


結合素材

C 型 鋼

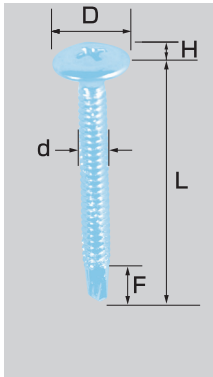

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 × 16	1,500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
22	1,000本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
50	400本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
60	300本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
70	300本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
80	300本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
100	200本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	

テーパータ입



細目ねじ

ステン410

シンワッシャー

パシペート

首下テーパータ입(細目ねじ)

薄鋼板

結合素材

C 型 鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
5.0 × 35	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
60	300本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
70	300本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	
100	200本× 5箱	50	12.0	3.0	10.0	3.2mmまで	

鉄

リーマフレキ

ユニクロ

木片セメント板

結合素材

C 型 鋼

コンパネ

C 型 鋼


木

C 型 鋼

窯業サイディング

C 型 鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 28	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
32	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
37	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
42	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
60	400本× 5箱	45	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
5.0 × 25	1,000本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
32	1,000本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
37	700本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
42	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
60	400本× 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
70	300本× 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	
80	300本× 5箱	45	10.0	3.8	12.0	4.5mmまで	

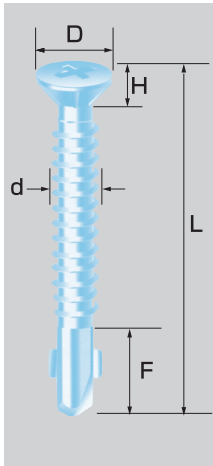

ステン410

リーマフレキ

パシペート

木片セメント板

結合素材

C 型 鋼

コンパネ

C 型 鋼


木

C 型 鋼

窯業サイディング

C 型 鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 28	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
32	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
37	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
42	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
50	500本× 5箱	全ねじ	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
60	400本× 5箱	45	7.0	2.6	10.0	3.2mmまで	

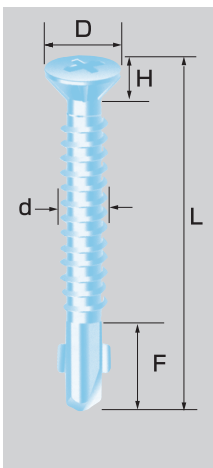


ステン410

リーマフレキ

スズメッキ

木片セメント板
コンパネ
木
窯業サイディング
C型鋼
C型鋼
C型鋼
C型鋼

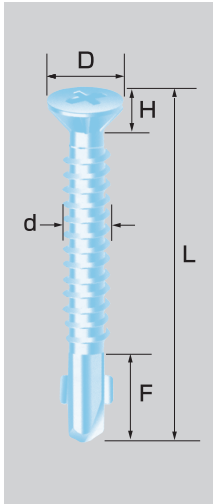


サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 28	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
32	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
37	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
42	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.6	10.0	3.2mmまで	

鉄

ラッパ頭

ユニクロ

石膏ボード
C型鋼

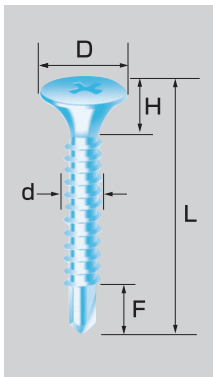


サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5 × 25	1,000本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで	
32	700本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで	
35	600本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで	
41	500本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで	
48	400本×10箱	全ねじ	8.0	5.0	5.0	2.3mmまで	
4.0 × 57	300本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで	
65	200本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで	
75	100本×10箱	全ねじ	8.5	5.0	6.0	3.2mmまで	

鉄

フレキ付頭

ユニクロ

フレキ板
C型鋼

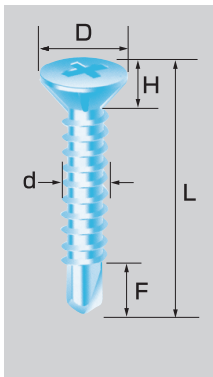

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
3.5 × 25	1,000本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで	
32	700本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで	
35	500本×10箱	全ねじ	7.0	2.5	5.0	2.3mmまで	


鉄

タイトフレーム用ビス

ユニクロ

タイトフレーム
木

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	適用材	
7 × 55	100本×10箱	全ねじ	14.0	3.2	木材	

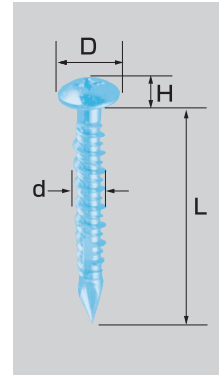


鉄

ステン410

中間折板ビス

薄鋼板
薄鋼板

サイズ (d×L)	入 数	表面処理	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
7.0 × 35	100本×10箱	クロメート	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚	
7.0 × 35	100本×10箱	スズ	9.5	5.3	30	5.0	16.0	0.8×2枚	




鉄

シーリングナベ

ユニクロ

薄鋼板
C型鋼

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル長さ)	適用板厚	
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで	
16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
30	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
40	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
45	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
50	400本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 16	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
19	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
30	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	

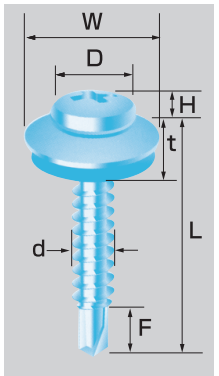

座金及びパッキンはワンピース仕様となります。


シーリングナベ

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼

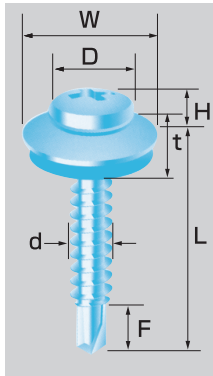

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで	
16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
30	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 16	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
19	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
30	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	

鉄


シーリング六角

ユニクロ

カラー鋼板

結合素材

C型鋼

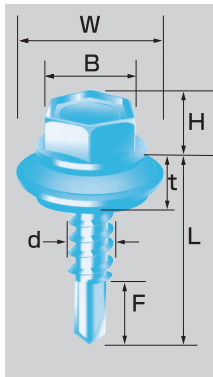

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで	
16	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
19	400本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
25	300本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 19	600本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
50	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
60	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	400本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで	
25	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
35	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
45	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
50	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
60	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
70	150本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
90	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
105	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
115	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
135	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	


シーリング六角

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼

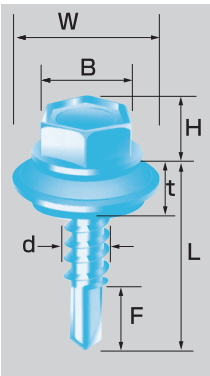

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
5.0 × 19	600本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
50	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
60	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	400本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで	
25	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
35	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
45	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
50	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
60	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
70	150本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
90	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
105	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
115	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	


鉄

ステン304

付属品シーリング用ワンピースタイプ

名 称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入 数	仕 様 パッキン	
鉄 座 金 M 4 用	13.0 × 5.0 × 3.0	1,000本	EPDM	
鉄 座 金 M 5 用	13.0 × 5.5 × 3.0	1,000本	EPDM	
鉄 座 金 M 6 用	16.0 × 7.0 × 3.2	500本	EPDM	
ステン座金M4用	13.0 × 5.0 × 3.0	1,000本	EPDM	
ステン座金M5用	13.0 × 5.5 × 3.0	1,000本	EPDM	
ステン座金M6用	16.0 × 7.0 × 3.2	500本	EPDM	

※ワンピースタイプとは、座金部とパッキンが一体化されたワッシャーです。





鉄

ステン304

付属品シーリング用ツーピースタイプ

名 称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入 数	仕 様 パッキン	
鉄 座 金 M 4 ・ M 5	14.0 × 5.0 × 0.7	1,000本×20箱	ユ ニ ク ロ	
鉄 座 金 M 6	17.0 × 6.5 × 0.8	1,000本×20箱	ユ ニ ク ロ	
ステン座金M4・M5	14.0 × 5.0 × 0.7	1,000本×20箱	ス テ ン 3 0 4	
ステン座金M6	17.0 × 6.5 × 0.8	1,000本×20箱	ス テ ン 3 0 4	
パッキン4mm用	10.0 × 3.5 × 2.5	1,000本×40箱	CRゴム (黒)	
パッキン5mm用	10.0 × 4.5 × 2.8	1,000本×40箱	CRゴム (黒)	
パッキン6mm用	12.5 × 5.5 × 3.8	1,000本×20箱	CRゴム (黒)	



ポリカ製波板専用

ステンレス座金

ポリカ波板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	材 質 (ビス)	仕 様	S 首下からストッパー までの長さ	用 途	座 金	
5.0 × 25	250本× 6箱	鉄	ラスパートシルバー	12.5	鉄板小波 32山	ステン304	
25	250本× 6箱	ステンレス410	スズメツキ	12.5		ステン304	
25	250本× 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンレスキャップ	12.5		ステン304	
5.0 × 35	100本× 6箱	鉄	ラスパートシルバー	21.0	スレート小波 63山	ステン304	
40	100本× 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンレスキャップ	26.0		ステン304	
5.0× 40	50本× 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンレスキャップ	26.0	鉄板大波 76山	ステン304	
45	50本× 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンレスキャップ	33.0		ステン304	
50	50本× 6箱	鉄(ユニクロ)	ステンレスキャップ	35.0		ステン304	


鉄製波板(直付)専用

ステンレス座金

鉄製波板

結合素材

C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	材 質	仕 様	S	用 途	座 金	
5.0× 40	50本× 6箱	鉄(クロメート)	ステンレスキャップ	26.0	鉄板大波76山	ステン304	

ポリカ座金

木下地用

ポリカ波板

結合素材

木



サイズ (d×L)	入 数	材 質	仕 様	S	用 途	座 金	
5.0 × 35	200本× 6箱	鉄	ラスパートシルバー	26.0	鉄板小波 32山 木下地用	ポリカ・クリアー色	
35	200本× 6箱	鉄	ラスパートブラウン	26.0		ポリカ・ブロンズ色	

ポリカ座金

鉄下地用

ポリカ波板

結合素材



C型鋼



サイズ (d×L)	入 数	材 質 (ビス)	仕 様	S 首下からストッパー までの長さ	用 途	座 金	
5.0 × 25	250本× 6箱	鉄	ラスパートシルバー	12.5	鉄板小波 32山	ポリカ・クリアー色	
25	250本× 6箱	鉄	ラスパートブラウン	12.5		ポリカ・ブロンズ色	

※ストッパー無しのビスでのセットも可能です。

波板ビス付属品



名 称	サイズ (W×L×h)	入 数	材 質	用 途	
ステン座金	28.6 × 30.5 × 12.4	1000枚×1箱	ステン304	鉄板小波	
	29.0 × 60.0 × 22.0	1000枚×1箱	ステン304	スレート小波	
	29.0 × 75.0 × 22.0	1000枚×1箱	ステン304	鉄板大波	
ポリカ座金	25.0 × 30.0 × 10.8	1000枚×1箱	ポリカ	鉄板小波	

名 称	サイズ (D×d×t)	入 数	材 質	用 途	
波板座金用パッキン	15 × 3.5 × 7.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	鉄板小波	
	19 × 4.0 × 5.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	スレート小波	
	19 × 4.0 × 5.0	1000ケ×1箱	EPDM黒	鉄板大波	
	15 × 3.5 × 7.0	1000ケ×1箱	EPDMグレー	鉄板小波	

ステンレスキャップ

ステンレスキャップ


カラー鋼板

耐酸被覆鋼板

結合素材

C型鋼

C型鋼

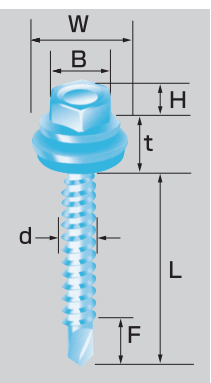

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
5.0 × 19	600本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	400本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで	
25	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
35	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
45	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
50	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
60	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
70	150本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
90	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
105	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
115	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
135	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
150	60本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	

※鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。

カバールーフ用ビス

鉄


山座・フェルトセット

薄鋼板

スレート屋根材

結合素材

C型鋼

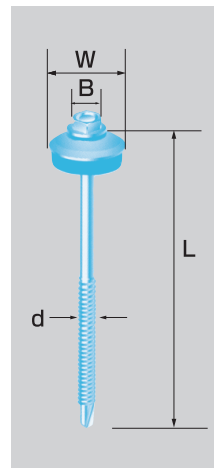

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・鉄ユニクロ

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	仕 様	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・キャップはステン304

鉄

曲座・フェルトセット

スレート屋根材

薄鋼板


スレート屋根材

結合素材

C型鋼

結合素材

C型鋼

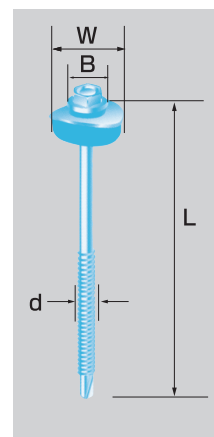


サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本× 1箱	60	ユニクロ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・鉄ユニクロ

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	仕 様	B (対辺)	W (座径)	適用板厚
6.0 × 90	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
105	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
115	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで
135	250本× 1箱	60	ステンレスキャップ	9.5	25	6.0mmまで

※座金・キャップはステン304

ビス単体・ステンレスキャップ

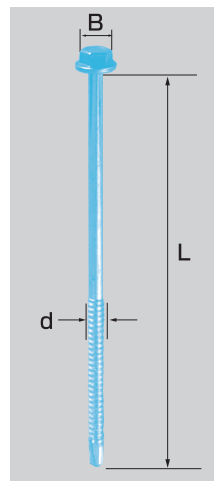

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	仕 様	B (対辺)	H (頭高さ)	適用板厚
6.0 × 90	150本× 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
105	150本× 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
115	150本× 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで
135	100本× 5箱	60	ステンレスキャップ	9.5	6.0	6.0mmまで

※鉄ユニクロ六角ビスの頭部にステン304のキャップをカシメております。

耐火野地板専用ビス

鉄

ステン410

耐火野地板専用ビス


薄鋼板

結合素材

木片セメント板

サイズ (d×L)	入 数	材 質	表面処理	D (頭径)	H (頭高さ)	
4.2 × 18	1,000本×10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
20	1,000本×10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
25	500本×10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
32	500本×10箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
40	500本× 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
50	500本× 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
65	400本× 5箱	鉄	ユニクロ	10.5	2.5	
4.2 × 20	1,000本×10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5	
25	500本×10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5	
32	500本×10箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5	
40	500本× 5箱	ステン410	パシペート	10.5	2.5	

※ねじ部はコースねじタイプです。

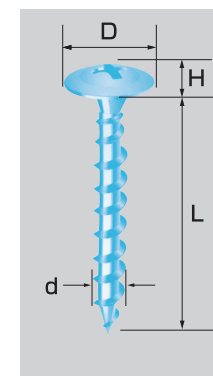

鉄

薄板金専用ビス


薄鋼板

結合素材

薄鋼板

サイズ (d×L)	入 数	表面処理	D (頭径)	H (頭高さ)	
4.2 × 20	1,000本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	
25	500本×10箱	ユニクロ	10.5	2.5	

※ねじ部は2条ねじタイプです。

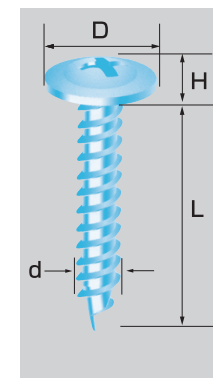

鉄

ステン410

平板瓦専用ビス

平板瓦

結合素材

野地板

サイズ (d×L)	入 数	材 質	表面処理	D (頭径)
4.0 × 25	1000本×10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
30	1000本×10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
35	800本×10箱	鉄	ラスパートブラック	10.0
4.0 × 25	1000本×10箱	ステン410	パシペート	10.0
30	1000本×10箱	ステン410	パシペート	10.0
35	800本×10箱	ステン410	パシペート	10.0




コンクリートビス

鉄

ステン410

サラ頭

留め金具

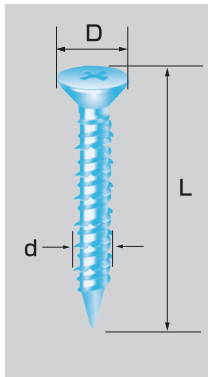結合素材 **コンクリート**


サイズ (d×L)	入 数	材 質	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
4.0 × 25	200本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	7.0	
32	200本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	7.0	
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0	
35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0	
45	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	10.0	
60	80本×30箱	鉄	41	ラスパート	10.0	
6.0 × 35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0	
45	70本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0	
60	50本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	12.0	
70	50本×30箱	鉄	55	ラスパート	12.0	
90	100本×10箱	鉄	55	ラスパート	12.0	
4.0 × 25	200本×30箱	ステン410	全ねじ	スーパーパシペート	7.0	
32	200本×30箱	ステン410	全ねじ	スーパーパシペート	7.0	

鉄

ステン410

ナベ頭

留め金具

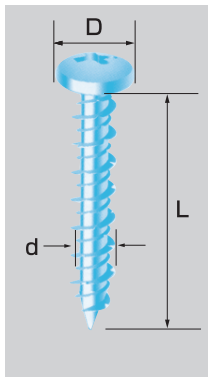結合素材 **コンクリート**


サイズ (d×L)	入 数	材 質	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
4.0 × 25	200本×30箱	鉄	22	ラスパート	9.0(座ナベ)	
32	200本×30箱	鉄	29	ラスパート	7.2	
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	9.3	
32	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	9.3	
4.0 × 25	200本×30箱	ステン410	22	スーパーパシペート	9.0(座ナベ)	
32	200本×30箱	ステン410	29	スーパーパシペート	7.2	

※4×25に関しては座付タイプが主流となります。
4×32は座付タイプもあります(150×30)。

鉄

六角頭

留め金具

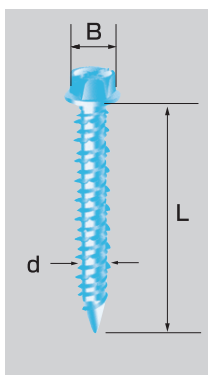結合素材 **コンクリート**

サイズ (d×L)	入 数	材 質	ねじ部	表面処理	B (対辺)	
5.0 × 25	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	6.3	
35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	6.3	
6.0 × 35	100本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	8.0	
45	70本×30箱	鉄	全ねじ	ラスパート	8.0	
60	30本×30箱	鉄	45	ラスパート	8.0	
75	30本×30箱	鉄	45	ラスパート	8.0	

樋受金具専用ビス

鉄

ラスパートシルバー

留め金具

結合素材 **木**

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
3.5 × 32	500本×10箱	26	ラスパート	8.0	
38	400本×10箱	32	ラスパート	8.0	
45	300本×10箱	39	ラスパート	8.0	
50	200本×10箱	44	ラスパート	8.0	

ステン410

スーパーパシペート

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
3.5 × 32	500本×10箱	26	スーパーパシペート	8.0	
38	400本×10箱	32	スーパーパシペート	8.0	
45	300本×10箱	39	スーパーパシペート	8.0	
50	200本×10箱	44	スーパーパシペート	8.0	

ステン410


ブロンズ

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
3.5 × 32	500本×10箱	26	ブロンズ	8.0	
38	400本×10箱	32	ブロンズ	8.0	
45	300本×10箱	39	ブロンズ	8.0	
50	200本×10箱	44	ブロンズ	8.0	

ステン410

黒ラスパート


サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	表面処理	D (頭径)	
3.5 × 32	500本×10箱	26	黒ラスパート	8.0	
38	400本×10箱	32	黒ラスパート	8.0	
45	300本×10箱	39	黒ラスパート	8.0	
50	200本×10箱	44	黒ラスパート	8.0	

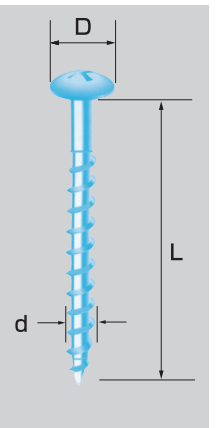

ナゲシビス

鉄


スーパーウッドビス

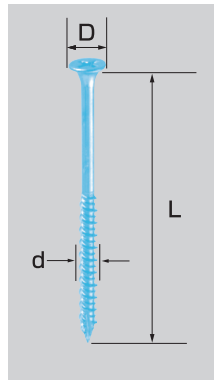

サイズ	定 販 品 〔1ケース 入数 小箱×中箱〕	ねじ部	D (頭径)	表面処理
3.8 × 32	330 × 15 × 2	20	8.5	クロメート
3.8 × 38	300 × 15 × 2	20	8.5	クロメート
3.8 × 42	270 × 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8 × 45	240 × 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8 × 50	210 × 15 × 2	25	8.5	クロメート
3.8 × 65	145 × 15 × 2	32	8.5	クロメート
4.2 × 75	120 × 15 × 2	35	8.5	クロメート
4.2 × 90	70 × 15 × 2	40	9.0	クロメート
4.5 × 105	45 × 15 × 2	45	9.0	クロメート
4.5 × 120	40 × 15 × 2	60	9.0	クロメート

鉄


ナゲシシンワッシャー（座付）タイプ

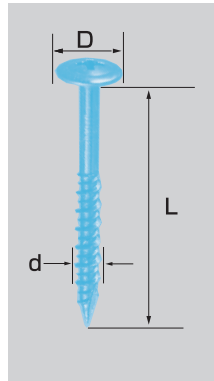

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	表面処理
4.2 × 42	400本× 8箱	26	11	クロメート
4.2 × 50	400本× 8箱	26	11	クロメート
4.2 × 65	250本×10箱	26	11	クロメート

ステン304

ステンレス スーパーウッドビス

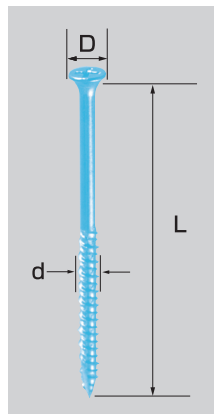

サイズ	定 販 品 〔1ケース 入数 小箱×中箱〕	ねじ部	D (頭径)	表面処理
3.8 × 32	150 × 10 × 2	20	8.5	パシペート
3.8 × 38	140 × 10 × 2	20	8.5	パシペート
4.2 × 42	95 × 10 × 2	22	8.5	パシペート
4.2 × 50	80 × 10 × 2	22	8.5	パシペート
4.2 × 65	65 × 10 × 2	35	8.5	パシペート
4.5 × 75	40 × 10 × 2	40	9.0	パシペート
4.5 × 90	25 × 10 × 2	45	9.0	パシペート
4.8 × 120	20 × 10 × 2	60	9.5	パシペート

その他別注商品のご案内

お客様のご要望に応じて 設計、製作から 小箱デザイン、チラシの制作まで一貫してお請け致します。

■特別受注品例のご案内■


ステン410

ステン304

ステンレス トラスビス（瓦用）

パシペート・ブロンズ・黒ラスパート

例	4.2 × 40	4.5 × 90
互止め、 カバーーフ（木下地用）、	4.2 × 50	4.5 × 100
一般締結等にご使用下さい。	4.5 × 65	4.5 × 115
	4.5 × 75	4.5 × 135




鉄

ステン410

木下地用特殊先（スプーン状、釘状）ビス

（鉄）ラスパート （ステン）パシペート

例	3.8 × 32	3.8 × 57
硬質木材、合板、締結時の割れの	3.8 × 41	3.8 × 65
防止に最適です。	3.8 × 51	3.8 × 75




鉄

ローレット付スーパービス

クロメート

例	4.2 × 40	4.2 × 65
床材と根太の締結部等に生じる	4.2 × 45	4.2 × 75
板浮き、床鳴りの防止に	4.2 × 50	4.2 × 90
威力を発揮します。		




鉄

木下地用六角長尺ビス

（鉄）ユニクロ （ステン）パシペート ステンレスキャップ

例	5.5 × 105	5.5 × 150
頭部が六角形状になっており、厚物に	5.5 × 120	5.5 × 180
打ち込んでも十字穴のように		
カムアウトすることなく力強く締結		
することが可能です。		



鉄

座付きサラ長尺ビス

ラスパート

例	6 × 150	6 × 230	6 × 280
断熱パネルの	6 × 180	6 × 250	6 × 300
取り付け専用ビスです。			
リセスは四角ビット仕様となります。			

