


シーリングナベ

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼

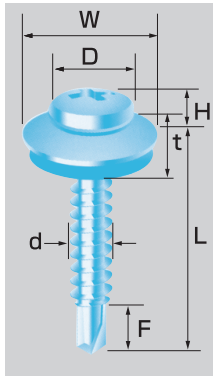

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	D (頭径)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで	
16	500本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
19	400本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
25	300本×10箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
30	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
35	500本× 5箱	全ねじ	8.0	2.8	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 16	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
19	600本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
30	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	9.3	3.2	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	

鉄


シーリング六角

ユニクロ

カラー鋼板

結合素材

C型鋼

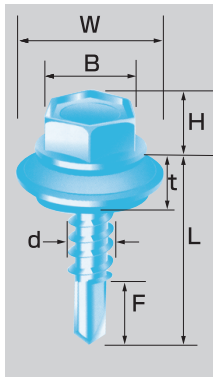

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
4.0 × 13	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	2.3mmまで	
16	500本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
19	400本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
25	300本×10箱	全ねじ	7.0	3.6	12.0	3.2	6.0	3.2mmまで	
5.0 × 19	600本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
50	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
60	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	400本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで	
25	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
35	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
45	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
50	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
60	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
70	150本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
90	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
105	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
115	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
135	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	


シーリング六角

パシペート

薄鋼板

結合素材

C型鋼

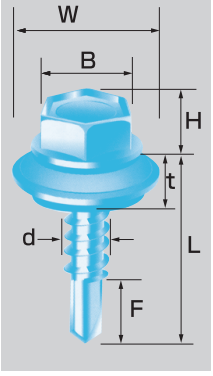

サイズ (d×L)	入 数	ねじ部	B (対辺)	H (頭高さ)	W (座径)	t (座厚)	F (ドリル径)	適用板厚	
5.0 × 19	600本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	3.2mmまで	
25	500本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
35	400本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
45	300本× 5箱	全ねじ	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
50	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
60	200本× 5箱	45	8.0	5.0	13.0	3.2	8.0	4.5mmまで	
6.0 × 19	400本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	3.2mmまで	
25	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
35	300本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
45	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
50	200本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
60	150本× 5箱	全ねじ	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
70	150本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
90	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
105	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	
115	100本× 5箱	60	9.5	6.0	17.0	3.6	12.0	6.0mmまで	


鉄

ステン304

付属品シーリング用ワンピースタイプ

名 称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入 数	仕 様 パッキン	
鉄座金M4用	13.0 × 5.0 × 3.0	1,000本	EPDM	
鉄座金M5用	13.0 × 5.5 × 3.0	1,000本	EPDM	
鉄座金M6用	16.0 × 7.0 × 3.2	500本	EPDM	
ステン座金M4用	13.0 × 5.0 × 3.0	1,000本	EPDM	
ステン座金M5用	13.0 × 5.5 × 3.0	1,000本	EPDM	
ステン座金M6用	16.0 × 7.0 × 3.2	500本	EPDM	

※ワンピースタイプとは、座金部とパッキンが一体化されたワッシャーです。



鉄

ステン304

付属品シーリング用ツーピースタイプ

名 称	サイズ (外径D×内径d×厚みt)	入 数	仕 様 パッキン	
鉄座金M4・M5	14.0 × 5.0 × 0.7	1,000本×20箱	ユニクロ	
鉄座金M6	17.0 × 6.5 × 0.8	1,000本×20箱	ユニクロ	
ステン座金M4・M5	14.0 × 5.0 × 0.7	1,000本×20箱	ステン304	
ステン座金M6	17.0 × 6.5 × 0.8	1,000本×20箱	ステン304	
パッキン4mm用	10.0 × 3.5 × 2.5	1,000本×40箱	CRゴム(黒)	
パッキン5mm用	10.0 × 4.5 × 2.8	1,000本×40箱	CRゴム(黒)	
パッキン6mm用	12.5 × 5.5 × 3.8	1,000本×20箱	CRゴム(黒)	

